



Lux-May

SUSPENDIDAS - ADOSABLES •

INDUSTRIALES IP65 - 60°




NUEVO DISEÑO
RENDIMIENTO MEJORADO

Flicker free
Sin parpadeo

1-10V

LUMINARIA ADOSABLE-SUSPENDIDA
ALUMAX/N-60°-IP65 PH





ALUMAX/N-60°-240W PH

Montaje	Adosado / Suspendido/ Empotrado.
Fuente de luz	Módulos LED SMD (PHILIPS). T. color estándar 4000K. Opcional 6000K.
Sistema óptico	Optica 60°.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico regulable (1-10V) EEI=A++. PF>0,95. Philips. Alimentación 100-240V; 277V. Posibilidad de incorporar Kit de emergencia (1/3h).
Materiales	Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Policarbonato transparente de gran transmisibilidad. Permite un reparto homogéneo y preciso de la luz.
Acabado	Color negro.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>80. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.





Mounting





Bracket under request

ALUMAX/N-60°-260-IP65
100W - 150W - 200W



ALUMAX/N-60°-290-IP65-240W





Lux-May

SUSPENDIDAS - ADOSABLES • LED

INDUSTRIALES IP65 - 60°




ALUMAX/N-60°-IP65-PH





ALUMAX/N-60°-100W PH



ACCESORIO CIRCULAR
TECHO PLADUR

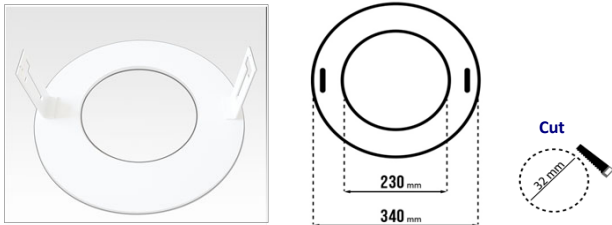

ACCESORIO CUADRADO
TECHO PERFERIA VISTA

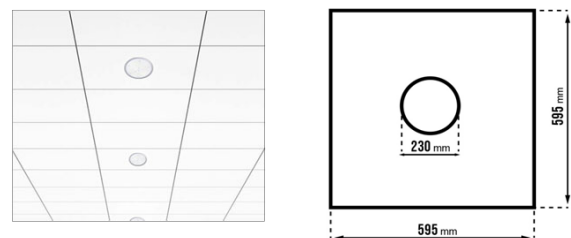

CODIGO	REFERENCIA	Kg	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Angulo de apertura	Regulación 1-10V
ALM3P15KN1	LED ALUMAX/N/60°-260-IP65-100W(1-10V)15500lm/840 PH	(2.8)	15500	100	155	4000	60°	incl.
ALM3P15KN1V	LED ALUMAX/N/60°-260-IP65-100W(1-10V)15500lm/860 PH	(2.8)	15500	100	155	6000	60°	incl.
ALM3P23KN1	LED ALUMAX/N/60°-260-IP65-150W(1-10V)23500lm/840 PH	(2.8)	23500	150	157	4000	60°	incl.
ALM3P23KN1V	LED ALUMAX/N/60°-260-IP65-150W(1-10V)23500lm/860 PH	(2.8)	23500	150	157	6000	60°	incl.
ALM3P31KN1	LED ALUMAX/N/60°-260-IP65-200W(1-10V)31000lm/840 PH	(3.6)	31000	200	155	4000	60°	incl.
ALM3P31KN1V	LED ALUMAX/N/60°-260-IP65-200W(1-10V)31000lm/860 PH	(3.6)	31000	200	155	6000	60°	incl.
ALM4P37KN1	LED ALUMAX/N/60°-290-IP65-240W(1-10V)37000lm/840 PH	(4.1)	37000	240	154	4000	60°	incl.
ALM4P37KN1V	LED ALUMAX/N/60°-290-IP65-240W(1-10V)37000lm/860 PH	(4.1)	37000	240	154	6000	60°	incl.
PLT000L001	ACC. CONECTOR IP67	-	-	-	-	-	-	-
ALNPHLIRA	ACC. ALUMAX LIRA SUJECION	-	-	-	-	-	-	-
AROALUMAX	ACC. ARO ALUMAX/N PARA TECHOS ESCAYOLA	-	-	-	-	-	-	-
MARCOALUMAX	ACC. MARCO ALUMAX/N PARA TECHOS VISTOS 600X600	-	-	-	-	-	-	-

Posibilidad de incorporar kit de emergencia (1-3h).