



BAÑADORES DE PARED LED DOBLE ASYM



Montaje	Adosado.
Fuente de luz	LED
Sistema óptico	Difusor opal. Opción 3000K y 6000K.
Distribución luminosa	Directa/Indirecta.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI)
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta en color gris RAL 9006 o negro RAL 9005.

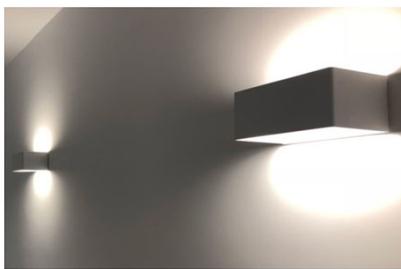

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Regulación DALI
DAS01820B	DOBLE ASYM-150-6W 840lm/840	(0,4)	840	6	140	4000	✓
DAS111K1B	DOBLE ASYM-290-6W 1100lm/840	(0,6)	1100	6	183	4000	✓
DAS111K5B	DOBLE ASYM-290-9W 1500lm/840	(0,6)	1500	9	167	4000	✓
DAS212K2B	DOBLE ASYM-570-12W 2200lm/840	(1,0)	2200	12	183	4000	✓
DAS213K0B	DOBLE ASYM-570-18W 3000lm/840	(1,0)	3000	18	167	4000	✓

Disponible temperatura de color 3000K o 6000K.