


BAÑADORES DE PARED LED ECOSTAIR



Montaje	Adosado.
Fuente de luz	LED
Sistema óptico	Difusor opal. Opción 3000K y 6000K.
Distribución luminosa	Directa/Indirecta.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI)
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta en color gris RAL 9006 o negro RAL 9005.

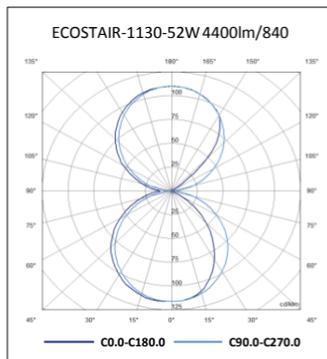

Montaje



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Regulación DALI
ESR212K2B	ECOSTAIR-570-26W 2200lm/840	(2,0)	2200	26	85	4000	✓
ESR313K3B	ECOSTAIR-850-39W 3300lm/840	(3,1)	3300	39	85	4000	✓
ESR414K4B	ECOSTAIR-1130-52W 4400lm/840	(3,9)	4400	52	85	4000	✓
ESR515K5B	ECOSTAIR-1410-65W 5500lm/840	(4,9)	5500	65	85	4000	✓
ESR616K6B	ECOSTAIR-1690-78W 6600lm/840	(5,8)	6600	78	85	4000	✓

Disponible temperatura de color 3000K ó 6000K.