


Lux-May

CIRCULARES ADOSABLES IP65




ADOSABLE CIRCULAR IP65
LUNA/F-IP65

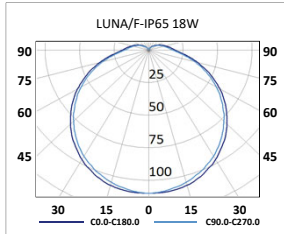

LUNA/F-IP65

Montaje	Adosado.
Lámparas	LED SMD. Temperatura de color seleccionable: 3000K, 4000K, 6000K.
Sistema óptico	Difusor.
Distribución luminosa	Ángulo de apertura 120°.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico EEI=A++. PF>0,95.
Materiales	Cuerpo: Policarbonato color blanco. Difusor: Policarbonato.
Beneficios	Larga vida de trabajo >50.000 horas. Grado de protección IP65. Índice de rendimiento de color Ra>80.
Acabado	Blanco.

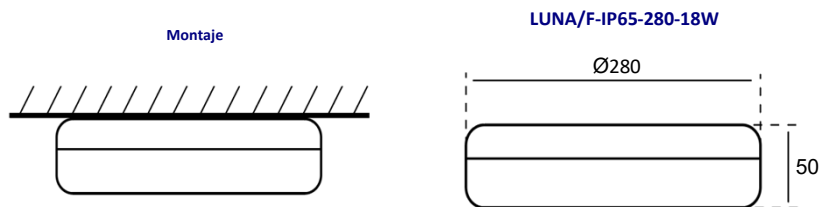

CODIGO	REFERENCIA	Potencia	Flujo luminoso	Eficiencia LED mod + Driver	Temperatura de color de color CCT (K)	IP
LNA1F2K1B	LUNA/F-280-IP65-18W 2100lm/830-840-860	W 18	2100	117	3000K, 4000K, 6000K	IP 65