


LUMINARIAS ESTANCAS PRECABLEADAS T8 • LED





POLICARBONATO IRROMPIBLE

LUMINARIA ESTANCA ONIX/TLED

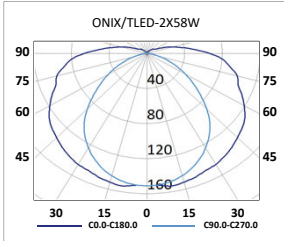

Montaje	Adosado/suspendido.	<p>Fácil fijación y alineación</p>
Lámparas	Tubo LED T8.	
Sistema óptico	Difusor, reflector.	<p>CLIPS Policarbonato estándar</p>
Distribución luminosa	Directa.	
Equipo eléctrico	Precableado tubo LED.	<p>CLIPS acero inox. bajo consulta</p>
Materiales	Cuerpo: ABS. Difusor: Policarbonato transparente. Clips: Policarbonato. Opcional, acero inoxidable.	
Acabado	Cuerpo: Color gris.	
Accesorios	Cierres de acero inoxidable bajo consulta. Set de suspensión.	

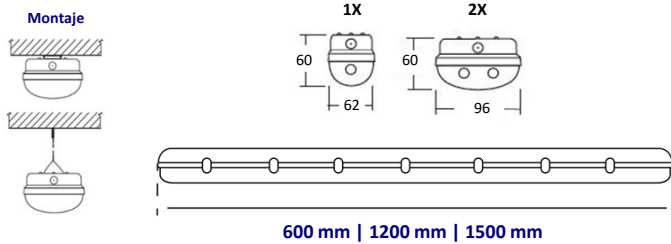

	L	Clips
1x600	675	6
2x600		
1x1200	1284	12
2x1200		
1x1500	1584	14
2x1500		



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	IP	IK
			W				
ONT211P5G	ONIX/TLED-1x600 Precableado LED5	(0,7)	-	Tubo LED	G13	IP 65	IK 08
ONT311P5G	ONIX/TLED-1x1200 Precableado LED5	(1,3)	-	Tubo LED	G13	IP 65	IK 08
ONT411P5G	ONIX/TLED-1x1500 Precableado LED5	(1,6)	-	Tubo LED	G13	IP 65	IK 08
ONT222P5G	ONIX/TLED-2x600 Precableado LED5	(0,9)	-	Tubo LED	G13	IP 65	IK 08
ONT322P5G	ONIX/TLED-2x1200 Precableado LED5	(1,7)	-	Tubo LED	G13	IP 65	IK 08
ONT422P5G	ONIX/TLED-2x1500 Precableado LED5	(2,0)	-	Tubo LED	G13	IP 65	IK 08