




Lux-May

ALUMBRADO PUBLICO • LED





IP-65

ALUMBRADO URBANO
POLARIS/N

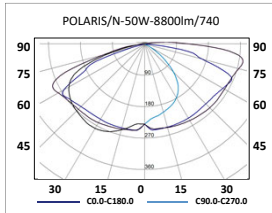

POLARIS/N

Montaje	Entrada sobre columna de 60/70 mm de diámetro.
Lámparas	Módulos LED SMD 3030. Temperatura de color: 4000K.
Sistema óptico	Lentes.
Distribución luminosa	Asimétrica.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Materiales	Cuerpo: Aluminio. Módulo LED: Fabricado en aluminio. Gran resistencia contra oxidación, la corrosión y a las temperaturas extremas tanto en invierno como en verano.
Acabado	Cuerpo: Negro color RAL 9005.
Beneficios	Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -15°C hasta +50°C. Larga vida de trabajo, hasta 50.000 horas. Mantenimiento mínimo. IP 65. IK 08.
Campo de aplicación	Calles, aceras, parques, areas industriales ...

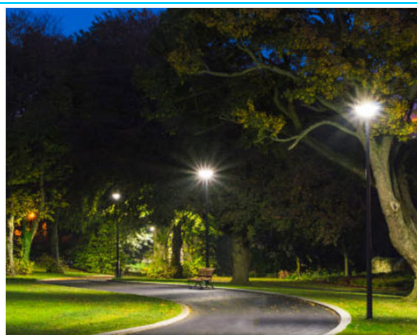

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso a 25°C	Potencia	Eficiencia LED + Driver	Indice rendimiento de color	Temperatura de color	IP	IK
PLR214K4N	POLARIS/N-25W 4400lm/740	(8,0)	4400	25	176	>80	4000	IP 65	IK 08
PLR218K8N	POLARIS/N-50W 8800lm/740	(8,0)	8800	50	176	>80	4000	IP 65	IK 08