







## EMPOTRABLES ANTIVIRUS LED+UV-C


PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865+LAMP 36W UV-C REGULABLE / TUNABLE / SENSOR PARA LAMPARA ANTIVIRUS

### EFICAZ COMO GERMICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS

EMPOTRABLE LED  
PSB/LED+UV-C

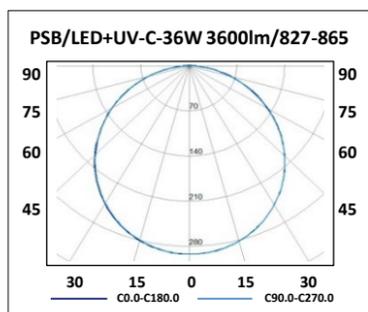
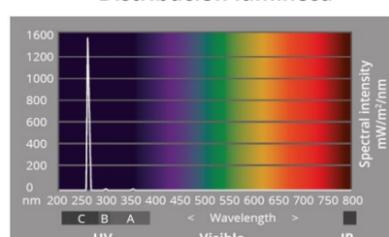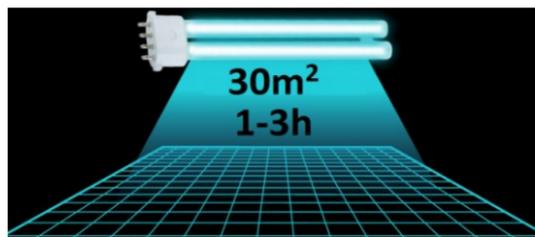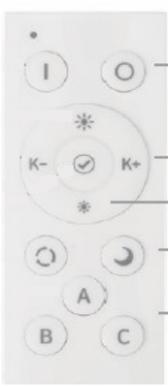
|   |   |
|---|---|
| <b>Montaje</b>  | Empotrado.  |
| <b>Fuente de luz</b>  | Principal: Módulos lineales LED SMD  . Blanco Tunable 2700-6500K.<br>Secundaria: Lámpara UV-C TC-L 36W  . (Lámpara incluida).   |
| <b>Sistema óptico</b>   | Difusor opal.   |
| <b>Distribución luminosa</b><br> Distribución espectral de energía de la fuente de luz  | Directa.<br>1 lámpara de 36W. esteriliza un área de <b>30m<sup>2</sup></b> en un periodo aprox. de <b>1-3 h</b><br>   |
| <b>Equipo eléctrico</b><br><br><b>CONTROL ILUMINACION</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encendido / Apagado</li> <li>Color de luz</li> <li>Nivel de luz</li> <li>Normal / luz noche</li> <li>Grupos</li> </ul> | Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95<br>Se incluyen <b>dos mandos a distancia independientes</b> , uno para iluminación general y otro para esterilización, con el fin de evitar errores y exposiciones no deseadas a los rayos UV-C.<br><b>Cambio de temperatura de color</b> mediante mando a distancia (incluido), para garantizar uniformidad de color con el resto de luminarias de la sala.<br><b>Variación del flujo lumínico de 10%-100%</b> (estandar) mediante mando a distancia (incluido). Bajo pedido <b>0%-100%</b> .<br><b>Retardo de la esterilización</b> mediante el mando a distancia incluido (10 s / 30 s / 1 min ó 5 min).<br>Programación del tiempo de <b>esterilización</b> mediante el mando a distancia incluido (30 min / 1 h / 2 h ó 3h).<br><b>Sensor de presencia</b> incluido. <b>Apagado automatico</b> de la lámpara UV-C al detectar movimiento.<br>Bajo pedido, regulación DALI y Kit de emergencia (1 o 3 horas). |
| <b>Materiales</b>   | Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional con tiras rígidas de Led de alta eficiencia.<br>Marco de luminaria: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional.<br>Difusor: Policarbonato opal de fácil limpieza.  |
| <b>Acabado</b>  | Cuerpo: Marco color blanco RAL9003.   |
| <b>Accesorios</b>   | Bajo pedido, muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar en escayola, pladur, accesorios personalizados para techos ocultos, clip-in, etc...   |
| <b>Beneficios lumínicos</b>   | Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas.  |
| <b>Beneficios germicidas</b>  | Eficaz como germicida, capaz de eliminar virus y bacterias.<br>Una Lámpara de 36W. Es capaz de esterilizar un área de 30 m <sup>2</sup> en un periodo de tiempo de entre 1 y 3 horas.<br>Sistema de seguridad por desconexión automática mediante detector de presencia integrado en la luminaria.  |

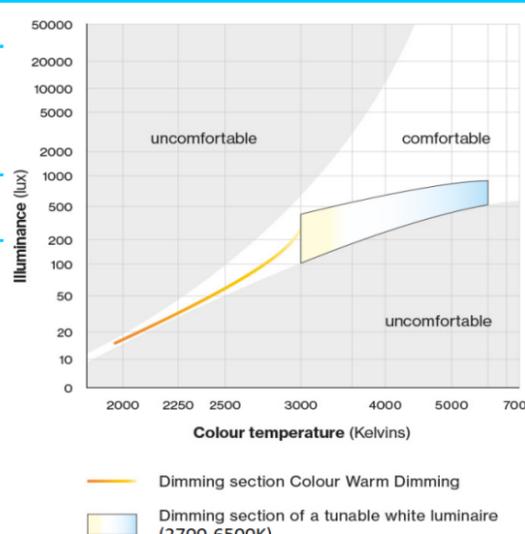



## EMPOTRABLES ANTIVIRUS LED+UV-C

PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865+LAMP 36W UV-C REGULABLE / TUNABLE / SENSOR PARA LAMPARA ANTIVIRUS

### EFICAZ COMO GERMICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS

**Cocinas**



**Baños**

**Comedores**

**Locales públicos**

**Mayor seguridad mediante el detector de presencia**  
 La luminaria desconecta automáticamente la luz germicida en el momento en que detecta movimiento.

- Evite irradiar personas o animales con la luz UVC.
- Solo utilice la esterilización cuando no haya nadie en la sala.
- Para una mayor eficiencia, la radiación debe ser directa. Las sombras reducen su eficacia.

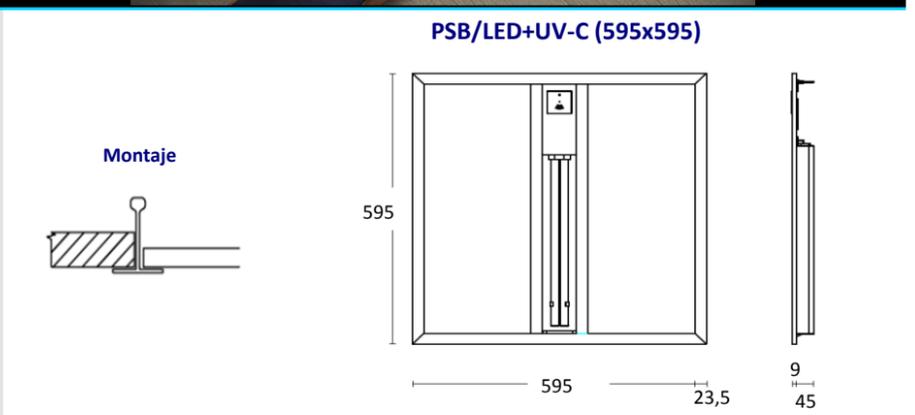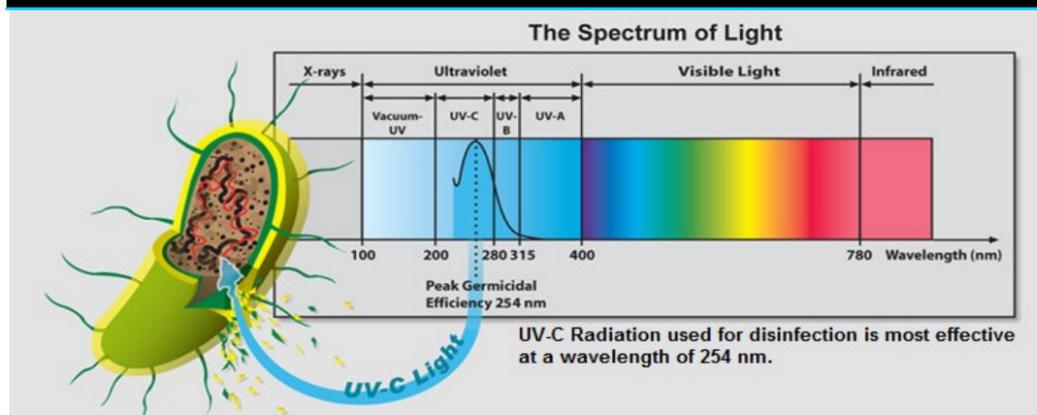

| CODIGO      | REFERENCIA   | Kg.   | Flujo Luminoso lm | Potencia W | Eficiencia LED + Driver lm/W | Temperatura de color CCT (K) | Sin parpadeo Flicker free | Regulación | Emergencia MC-1 | Emergencia MC-3 |
|-------------|--|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| PUV223KWB   | PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865+LAMP 36W UV-C (REGULABLE / TUNABLE / SENSOR INCLUIDO)            | (3,2) | 3600              | 36         | 100                          | 2700-6500                    | ✓                         | 10% - 100% | ✓               | ✓               |
| PUV223KWB.P | PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865+LAMP 36W UV-C PHILIPS (REGULABLE / TUNABLE / SENSOR INCLUIDO)    | (3,2) | 3600              | 36         | 100                          | 2700-6500                    | ✓                         | 10% - 100% | ✓               | ✓               |
| PUV223KWBB  | PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865 DALI TR EU+LAMP 36W UV-C (REGULABLE / TUNABLE / SENSOR INCLUIDO) | (3,2) | 3600              | 36         | 100                          | 2700-6500                    | ✓                         | DALI       | ✓               | ✓               |
| LEKAL001    | ACC. EMPOTRAR PSB 600X600  | -     | -                 | -          | -                            | -                            | -                         | -          | -               | -               |
| LEKAL000    | ACC. ADOSAR PSB 600X600  | -     | -                 | -          | -                            | -                            | -                         | -          | -               | -               |
| 156360L1001 | ACC. SENSOR LUZ Y PRESENCIA (PARA LED)   | -     | -                 | -          | -                            | -                            | -                         | -          | -               | -               |

✓ Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos, clip-in...