




DOWNLIGHTS AJUSTABLES • LED




DOWNLIGHT EMPOTRABLE AJUSTABLE LED
RXH/N2
AJUSTABLE



RXH/N2

DISPONIBLE EN
3000K, 4000K, 6000K

Montaje	Empotrado.	
Fuente de luz	Módulo compacto LED COB . Temperature color 3000K, 4000K, 6000K.	
Sistema óptico	Reflector facetado.	
Distribución luminosa	Directa.	
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95.	
Materiales	Cuerpo: Aluminio moldeado. Reflector: Aluminio anodizado facetado. Aro: Aluminio estampado. Cubierta: Difusor PC.	
Acabado	Aro: Esmaltado de alta resistencia en color blanco RAL 9003.	
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >30.000 horas. Índice rendimiento de color CRI (Ra) >80. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	

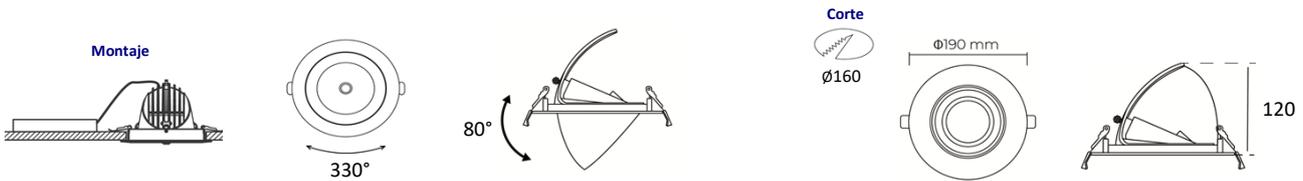

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia	Apertura de luz
			lm	W	Módulo LED + Driver	
					lm/W	
RXH414K0B	RXH/N2-190-40W 4400lm/830-840-860	(0,9)	4400	40	110	36°