

ECOSTAIR

ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Difusor opal.
Distribución luminosa: Directa/Indirecta.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable DALI.
Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.
Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
 Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




EN

Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Opal diffuser.
Light distribution: Direct/Indirecta.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable DALI.
Materials: Body: Extruded aluminum. Diffuser: Opal.
Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.



ECOSTAIR-1690-78W

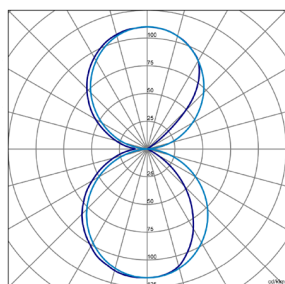


ESTANDAR COLOR BLANCO
 STANDARD WHITE COLOR

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 TUNABLE WHITE





NEGRO/BLACK

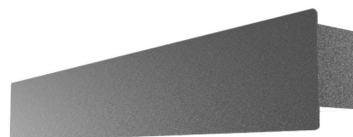

GRIS/GREY

MONTAJE/ MOUNTING

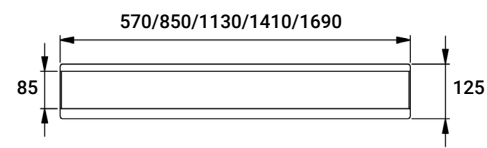

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS, 220-240V / 50-60Hz, IP20, IK 04, CLASE I / CLASS I, 50.000h / L80B10, -20° / +35°, CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI, 3000K

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
ESR212K2B	ECOSTAIR-570-26W 2200Lm/840	2,1	26W	2200	85 lm/W	4000
ESR313K3B	ECOSTAIR-850-39W 3300Lm/840	3,2	39W	3300	85 lm/W	4000
ESR414K4B	ECOSTAIR-1130-52W 4400Lm/840	3,9	52W	4400	85 lm/W	4000
ESR515K5B	ECOSTAIR-1410-65W 5500Lm/840	4,3	65W	5500	85 lm/W	4000
ESR616K6B	ECOSTAIR-1690-78W 6600Lm/840	4,9	78W	6600	85 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE