

EST/BS IP66

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.

Sistema óptico: Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA.

Longitud 1211/1511: 4000K. Disponible, 6000K.

Longitud 611: CCT 3000K, 4000K, 6000K.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.

Materiales: Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato opal longitudinal irrompible.

Acabado: Cuerpo: Color blanco.



EN

Mounting: Surface/Suspended.

Light source: LED linear modules SMD.

Optical system: Diffuser resistant to UVA rays.

Length 1211/1511: 4000K. Available, 6000K.

Length 611: CCT 3000K, 4000K, 6000K.

Light distribution: Direct.


Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.

Materials: Body: Polycarbonate. Reflector: White lacquered steel. Diffuser: Unbreakable longitudinal polycarbonate.

Surface finish: Body: White colour.




EST/BS-IP66-1511-50W




BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST

Conexión a racor para tubo rígido/
Connection to rigid pipe fitting


Tapa final de conexión rápida
Quick connection end cap

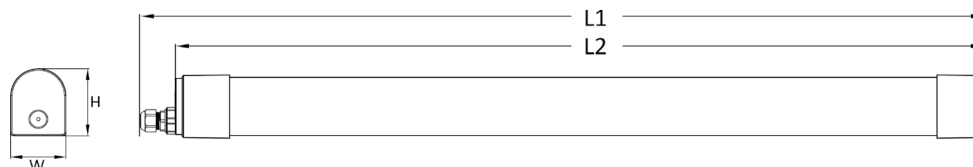

Rápida instalación y alineación
Quick installation and alignment



MONTAJE/MOUNTING



	L1	L2	W	H
EST/BS-IP66-611	611 mm	602 mm	48 mm	60 mm
EST/BS-IP66-1211	1211 mm	1202 mm	48 mm	60 mm
EST/BS-IP66-1511	1511 mm	1502 mm	48 mm	60 mm

ESTANDAR/STANDARD



3 AÑOS
3 YEARS



220-240V
50-60Hz



IP 66



IK 08



CLASE II
CLASS II



30.000h
L80B10



-20°
+40°



CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE



6000K

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
EOB212KCB	EST/BS-IP66-611-18W 2350lm/830-840-860	0,8	18W	2350	131 lm/W	3000K, 4000K, 6000K
EOB314K7B	EST/BS-IP66-1211-36W 4750lm/840	1,2	36W	4750	132 lm/W	4000K
EOB416K6B	EST/BS-IP66-1511-50W 6600lm/840	1,4	50W	6600	132 lm/W	4000K

ACCESORIOS DISPONIBLES /AVAILABLE ACCESSORIES

SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET

T.COLOR 6000K